



RU



KZ



UA

Электрический накопительный **ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ**

Electric storage water heater

Модели
Models

MK 30V MK50V MK80V MK100V



Перед первым использованием водонагревателя внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и обратите особое внимание на пункты обозначенные символом «ВНИМАНИЕ!»

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением электроводонагревателя **«THERMEX»**. Выражаем уверенность в том, что широкий ассортимент наших электро-водонагревателей удовлетворит любые Ваши потребности. Применение современных технологий и материалов высочайшего качества при изготовлении приборов определили популярность и доверие к торговой марке **THERMEX**.

Электроводонагреватели **THERMEX** разработаны и изготовлены в строгом соответствии с отечественными и международными стандартами, гарантирующими надежность и безопасность эксплуатации.

Настоящее руководство распространяется на модели **THERMEX** серии **МК** объемом **30, 50, 80 и 100** литров. Полное наименование модели приобретенного Вами водонагревателя указано в разделе «Отметка о продаже» и в идентификационной табличке на корпусе водонагревателя.

Назначение

Водонагреватель (далее по тексту — ЭВН) предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами.

ЭВН должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и **не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме**.

Давление в магистрали холодной воды, min/max	0,05 / 0,7 МПа
Питающая электросеть – однофазная, напряжение, частота	230 В ~, 50 Гц
Мощность трубчатого электронагревателя (ТЭНа)	2 кВт (1,2 + 0,8)
Диаметр резьбы патрубков подключения холодной и горячей воды	G 1/2"
Класс защиты водонагревателя	IPX4
Работа при температуре окружающей среды	+3...+40 °C
Диапазон регулировки температуры нагрева воды	+35...+75 °C
Точность поддержания температуры в режиме хранения	±5 °C

Основные технические характеристики

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики водонагревателя без предварительного уведомления.

Модели	Объем, (л)	Среднее время нагрева на $\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$, (2 кВт)
MK 30 V	30	50 минут
MK 50 V	50	1 час 20 минут
MK 80 V	80	2 часа 10 минут
MK 100 V	100	2 часа 40 минут

Информация о месте нанесения и способе определения даты изготовления:

Дата выпуска изделия закодирована в уникальном серийном номере на идентификационной табличке (стикере), расположенной в нижней части на корпусе изделия. Серийный номер изделия состоит из тринадцати цифр. Третья и четвертая цифра серийного номера — год выпуска, пятая и шестая — месяц выпуска, седьмая и восьмая — день выпуска ЭВН.

Комплект поставки

1. Водонагреватель УЗО.....1 шт.
2. Предохранительный клапан типа GP.....1 шт.
3. Руководство по эксплуатации.....1 шт.
4. Упаковка.....1 шт.
5. Анкер для крепежа.....по 2 шт. на каждую крепежную планку

Описание и принцип действия ЭВН

ЭВН состоит из внешнего корпуса, трубчатого нагревательного элемента, предохранительного клапана и защитной крышки.

Корпус ЭВН состоит из двух стальных баков теплоизолированных экологически чистым пенополиуретаном, и двух резьбовых патрубков для подачи холодной воды (**3, Рис. 2**) — с синим кольцом и выпуска горячей воды (**2, Рис. 2**) — с красным кольцом. Внутренние баки изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и, как следствие, длительный срок эксплуатации. На лицевой стороне ЭВН находится панель управления (**17, Рис. 2**).

На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (далее ТЭН), датчики терmostата и термовыключателя. ТЭН служит для нагрева воды, а термостат обеспечивает возможность регулировки температуры нагрева до $+75^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$).

Все модели имеют механическое управление, поддерживающее температуру воды, установленную пользователем. Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше $+95^{\circ}\text{C}$. В процессе эксплуатации корпус ЭВН может нагреваться. Срабатывание термозащиты водонагревателя не является его неисправностью. Возврат водонагревателя в рабочее состояние осуществляется нажатием на шток термовыключателя, расположенного под защитной крышкой ЭВН (**Рис. 3**).

Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды, а также функции защитного клапана, сбрасывая избыточное давление в баке при сильном нагреве воды. Во время работы водонагревателя вода может просачиваться из выпускной трубы предохранительного клапана (7, Рис. 2) для сброса излишнего давления, что происходит в целях безопасности водонагревателя. Эта выпускная труба должна оставаться открытой для атмосферы и быть установлена постоянно вниз и в незамерзающей окружающей среде. Рекомендуется присоединить к дренажному отверстию резиновую или силиконовую трубку соответствующего диаметра для отвода влаги (8, Рис. 2). Ручка (6, Рис. 2) предназначена для открытия клапана (5, Рис. 2). Необходимо следить, чтобы во время работы водонагревателя эта ручка находилась в положении, закрывающем слив воды из бака.

На электрическом шнуре ЭВН смонтировано устройство защитного отключения (УЗО), обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при появлении тока утечки на заземленные элементы электроприбора.

Панель управления

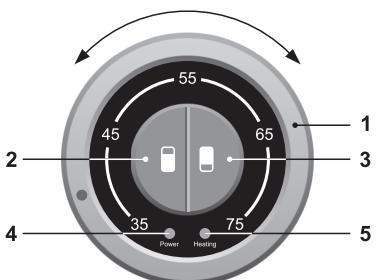


Рисунок 1. Панель управления

1. Ручка терморегулятора
2. Клавиша выбора режима мощности 1 (1,2 кВт)
3. Клавиша выбора режима мощности 2 (0,8 кВт)
4. Индикация подключения к сети электропитания
5. Индикация нагрева

На панели управления водонагревателя расположены: ручка регулировки температуры, клавиши выбора мощности и лампы индикации (Рис. 1).

Регулировка температуры воды во внутреннем баке осуществляется с помощью ручки терморегулятора (1, Рис. 1), при повороте регулятора против часовой стрелки до упора ЭВН отключается от сети, при повороте по часовой стрелке температура плавно увеличивается вплоть до +75°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$).

Выбор режима мощности осуществляется нажатием на клавиши 1 или 2 (2 и 3, Рис. 1). Включенная клавиша 1 соответствует мощности 1,2 кВт, клавиша 2 — мощности 0,8 кВт, обе включенные клавиши соответствуют мощности 2 кВт.

Индикаторами работы ЭВН служат контрольные лампы (4 и 5, Рис. 1), лампа зеленого цвета светится постоянно при подключении ЭВН к сети электропитания, лампа красного цвета отображает режим работы ЭВН, светится при нагревании воды и гаснет при достижении установленной температуры.

Установка и подключение



Все монтажные, сантехнические и электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом.

Размещение и установка

Водонагреватели Thermex серии, МК предназначены только для вертикальной установки.

Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах. ЭВН подвешивается за кронштейны корпуса на крюки анкеров (входят в комплект поставки), закрепленных в стене.

При выборе места монтажа необходимо учитывать общий вес ЭВН заполненного водой. Стену и пол со слабой грузоподъемностью необходимо соответственно укрепить. При сверлении (выполнении) отверстий в стене, следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы.

Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов ЭВН. Для обслуживания ЭВН расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца должно быть не менее 0,5 метра.

Во избежание причинения вреда имущества потребителя и (или) третьих лиц в случае неисправной системы горячего водоснабжения, необходимо производить монтаж ЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, и ни в коем случае не размещать под ЭВН предметы, подверженные воздействию воды. При размещении в незащищенных помещениях необходимо устанавливать под ЭВН защитный поддон (не входит в комплект поставки ЭВН) с дренажем в канализацию.

В случае размещения ЭВН в местах, труднодоступных для проведения технического и гарантийного обслуживания (антресоли, ниши, межпотолочные пространства и т.п.), монтаж и демонтаж ЭВН осуществляется потребителем самостоятельно, либо за его счет.

Подключение к водопроводу



Необходимо подавать холодную воду в ЭВН используя фильтр предварительной очистки воды со степенью очистки не менее 200 мкм.

Установить предохранительный клапан (5, Рис. 2) на входе холодной воды (3) — патрубок с синим кольцом, на 3,5 — 4 оборота, обеспечив герметичность соединения любым уплотнительным материалом (льном, лентой ФУМ и др.).

Необходимо регулярно (не реже одного раза в месяц) проводить слив небольшого количества воды через выпускную трубу предохранительного клапана в канализацию для удаления известковых осадков и для проверки работоспособности клапана.

Подключение к водопроводной системе производится в соответствии с (Рис. 2) при помощи медных, пластмассовых труб или специальной гибкой сантех-подводки, рассчитанных на температуру до 100°C при максимальном рабочем давлении. Запрещается использовать гибкую подводку бывшую в употреблении. Сантехническая подводка и запорная арматура должны соответствовать параметрам водопроводной сети и иметь необходимые сертификаты

качества. При монтаже не допускается прикладывать чрезмерных усилий во избежание повреждения резьбы патрубков бака.



ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать ЭВН без предохранительного клапана или использовать клапан других производителей.

После подключения ЭВН, убедитесь, что запорный вентиль холодной воды в ЭВН (15) открыт, а запорный вентиль горячей воды (14) закрыт. Откройте кран подачи холодной воды в ЭВН (10), кран выхода горячей воды из ЭВН (11) и кран горячей воды на смесителе, чтобы обеспечить отток воздуха из ЭВН. При конечном заполнении ЭВН из крана смесителя непрерывной струей потечет вода.

При подключении ЭВН в местах, не снабженных водопроводом, допускается подавать воду в ЭВН из вспомогательной емкости с использованием насосной станции, либо из емкости, размещенной на высоте не менее 5 метров от верхней точки ЭВН.

Рисунок 2. Схема подключения ЭВН к водопроводу.



Подключение к электросети

Перед включением водонагревателя к электрической сети убедитесь, что ее параметры соответствуют техническим характеристикам водонагревателя.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед включением электропитания убедитесь, что ЭВН заполнен водой!

Водонагреватель должен быть заземлен для обеспечения его безопасной работы. Водонагреватель оборудован штатным сетевым шнуром электропитания с евророзеткой. Электрическая розетка должна иметь контакт заземления с подведенным к нему проводом заземления и располагаться в месте, защищенном от влаги, или удовлетворять требованиям не ниже IPX4.

Эксплуатация и техническое обслуживание (ТО)

При проведении ТО проверяется наличие накипи на ТЭНах. Одновременно с этим удаляется осадок, который может образоваться в нижней части ЭВН. Если на ТЭНах образовалась накипь, то её можно удалить с помощью специальных чистящих средств, либо механическим путем. Рекомендуется через год с момента подключения ЭВН провести первое техническое обслуживание работниками специализированной организации и по интенсивности образования накипи и осадка определить сроки проведения последующих ТО. Данное действие максимально продлит срок эксплуатации ЭВН.

 **Внимание:** накопление накипи на ТЭНе может стать причиной его повреждения.

Повреждение ТЭНов из-за образования накипи не подпадает под действие гарантийных обязательств. Регулярное техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства изготовителя и продавца.

Для проведения ТО необходимо выполнить следующее:

- Отключить электропитание ЭВН;
- Дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель;
- Перекрыть поступление холодной воды в ЭВН;
- Отвинтить предохранительный клапан или открыть сливной вентиль;
- На патрубок подачи холодной воды или на сливной вентиль надеть резиновый шланг, направив другой его конец в канализацию;
- Открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из ЭВН через шланг в канализацию;
- Снять защитную крышку, отключить провода, отвинтить и извлечь из баков опорные фланцы;
- Очистить при необходимости ТЭНЫ от накипи и удалить осадок из бака;
- Произвести сборку, заполнить ЭВН водой и включить питание.

При проведении технического обслуживания ЭВН силами специализированной организации в сервисном талоне должна быть сделана соответствующая отметка с печатью организации, проводившей техническое обслуживание.

Указание мер безопасности

Электрическая безопасность и противокоррозионная защита ЭВН гарантированы только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

При монтаже и эксплуатации ЭВН не допускается:

- Подключать электропитание, если ЭВН не заполнен водой.
- Снимать защитную крышку при включенном электропитании.
- Использовать ЭВН без заземления или использовать в качестве заземления водопроводные трубы.
- Включать ЭВН в водопроводную сеть с давлением больше 0,7 МПа. Если давление в водопроводной магистрали превышает 0,7 МПа, то на входе холодной воды в ЭВН, перед предохранительным клапаном (по ходу движения воды) необходимо установить соответствующий редукционный клапан (не входит в комплект поставки) для снижения давления воды до нормы. Установка редукционного клапана между ЭВН и предохранительным клапаном запрещена.
- Подключать ЭВН к водопроводу без предохранительного клапана.
- Сливать воду из ЭВН при включенном электропитании.
- Использовать запасные части, не рекомендованные производителем.
- Использовать воду из ЭВН для приготовления пищи.
- Использовать воду, содержащую механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению работы ЭВН и предохранительного клапана.
- Изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН.

Замерзание воды в приборе недопустимо, так как это приводит к выходу его из строя, что не является гарантийным случаем.

ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН. Дети могут использовать ЭВН только под присмотром лиц, умеющих безопасно его эксплуатировать. Необходимо всегда помнить, что существует риск ошпаривания горячей водой и поражения электрическим током.

В период эксплуатации ЭВН необходимо регулярно осматривать прибор на предмет правильной работоспособности (отсутствие подтеков, запах гари, искрение проводки и т. п.). В случае длительных перерывов в работе водонагревателя, сбоев в работе систем водоснабжения или электроснабжения, необходимо отключить ЭВН от электросети и перекрыть вентиль подвода холодной воды.

Возможные неисправности и методы их устранения

В случае возникновения неисправности в работе изделия, необходимо отключить его от электрической сети, перекрыть воду.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Уменьшился напор горячей воды из ЭВН. Напор холодной воды прежний.	Засорение впускного отверстия предохранительного клапана	Снять клапан и промыть его в воде
Увеличилось время нагрева	ТЭН покрылся слоем накипи	Извлечь фланец и очистить ТЭН от накипи
	Понизилось напряжение в электросети	Обратиться в службу эксплуатации электросети
Частое срабатывание термовыключателя	Установленная температура близка к предельной	Установить меньшее значение температуры нагрева воды
	Трубка терmostата покрылась накипью	Извлечь из ЭВН съемный фланец и аккуратно очистить трубку от накипи
Включенный в электросеть ЭВН не нагревает воду. Отсутствует индикация на панели управления.	Отсутствует напряжение в электросети	Обратиться в службу эксплуатации электросети
	Сработало УЗО	Нажать кнопку перезапуска УЗО. Проверить напряжение.
	Сработал или не включен термовыключатель	Отключить ЭВН от сети, снять защитную крышку, нажать до щелчка кнопку термовыключателя (Рис. 3), установить крышку и включить питание
	Поврежден сетевой провод	Обратиться в сервисный центр


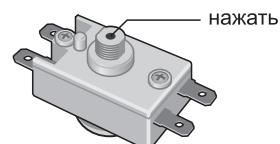


Рисунок 3. Расположение кнопки термовыключателя.

Вышеперечисленные неисправности не являются дефектами ЭВН и устраняются потребителем самостоятельно или силами специализированной организации за его счет.

При невозможности устранить неисправность при помощи вышеописанных рекомендаций или в случае выявления других, следует обратиться в сервисный центр, указанный в руководстве по эксплуатации.

Схема электрических соединений

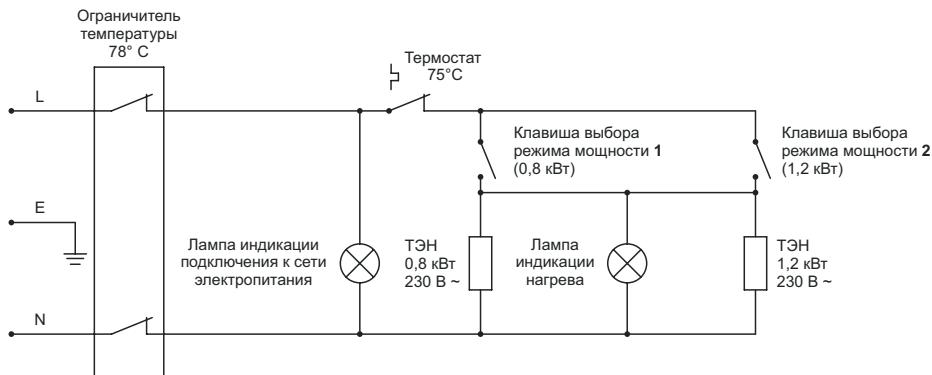

Транспортировка и хранение электроводонагревателей

Транспортировка и хранение электроводонагревателей осуществляется в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке:

- необходимость защиты груза от воздействия влаги
- хрупкость груза, условие осторожного обращения
- рекомендованный температурный диапазон хранения груза: от +10°C до +20°C
- правильное вертикальное положение груза

Правила и условия хранения и перевозки также указаны на упаковке товара.

Утилизация

При соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ЭВН и соответствия качества используемой воды действующим стандартом изготовитель устанавливает на него срок службы 9 лет от даты покупки ЭВН. Все составные части водонагревателя изготовлены из материалов, допускающих, в случае необходимости, экологически безопасную его утилизацию, которая должна происходить в соответствии с нормами и правилами той страны, где эксплуатируется водонагреватель.

Гарантия изготовителя

Изготовитель устанавливает срок гарантии на водонагреватель 1 год, при этом сроки гарантии на составные части и комплектующие изделия следующие:

на водосодержащую емкость (внутренний бак) —7 лет;

на прочие составные части (нагревательный элемент, лампочки-индикаторы, термостат, уплотнительные прокладки, индикаторы температуры) —1 год.

Срок гарантии исчисляется от даты продажи ЭВН. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина срок гарантии исчисляется от даты выпуска ЭВН. Претензии в период срока гарантии принимаются при наличии данного руководства с отметками фирмы-продавца и идентификационной таблички на корпусе ЭВН.

Неисправность предохранительного клапана или шнура питания с УЗО не является неисправностью собственно ЭВН и не влечет за собой замену ЭВН. Ответственность за соблюдение правил установки и подключения лежит на покупателе (в случае самостоятельного подключения) либо на монтажной организации, производившей подключение.

При установке и эксплуатации ЭВН потребитель обязан соблюдать требования, обеспечивающие безотказную работу прибора в течение срока гарантии:

- **выполнять меры безопасности и правила установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенные в настоящем руководстве;**
- **исключить механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки и монтажа;**
- **исключить замерзание воды в ЭВН;**
- **использовать для нагрева в ЭВН воду без механических и химических примесей;**
- **эксплуатировать ЭВН с исправно работающим предохранительным клапаном из комплекта поставки ЭВН.**

Изготовитель не несет ответственность за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил установки, эксплуатации и технического обслуживания ЭВН, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров сетей (электрической и водоснабжения), в которых эксплуатируется ЭВН, и вследствие вмешательства третьих лиц. На претензии по внешнему виду ЭВН гарантия изготовителя не распространяется.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию водонагревателей без предварительного уведомления, без ухудшения рабочих характеристик продукции.

Ремонт, замена составных частей и комплектующих в пределах срока гарантии не продлевают срок гарантии на ЭВН в целом, при этом срок гарантии на замененные или отремонтированные комплектующие заканчивается в момент истечения срока гарантии на ЭВН.

Сведения об изготовителе

Изготовитель: Heating Equipment CO., LTD

Хитинг Эквипмент КО., Лимитед

№108#2 Shengping North Road Nantou Town, Zhongshan City, PRC

№108#2 Шенпин Норт Роуд Наньтоу, г. Чжуншань, КНР



Все модели прошли обязательную сертификацию и соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Сертификат № ТС RU С-СН.АВ72.В.01143 и Европейским директивам 2006/95/EC, 2004/108/EC

Наименование и местонахождение торгующей организации, принимающей претензии по качеству в Российской Федерации:

ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» 187000, Россия, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Красная набережная, д. 21 а, лит. А, тел.: (812) 313-32-73

Импортёр в Российскую Федерацию:

ООО «ЛЕННОРД» 196105, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецovская, д. 52, к. 22, лит. Г

Служба гарантийной и сервисной поддержки в Российской Федерации:

Тел.: 8-800-333-50-77

(понедельник — пятница с 09:00 до 20:00; суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00 по московскому времени; звонок по России бесплатный), e-mail: service@thermex.ru

Головной сервисный центр (установка и подключение ЭВН, гарантийный и постгарантийный ремонт):

Россия, 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, тел.: (812) 313-32-73

Телефоны и адреса авторизованных сервисных центров в других городах и регионах России можно узнать на сайте www.thermex.ru или обратиться в сервисный центр, указанный фирмой продавцом:

Наименование и местонахождение импортеров, торгующих организаций, принимающих претензии по качеству в других странах:

Республика Казахстан:

ТОО «Термекс Сары-Арка»
M02D7P8, Республика Казахстан,
Карагандинская обл., г. Караганда,
район им. Казыбек би,
ул. Складская, дом 15.

Тел.: +77-7212-51-28-89

Украина:

ТОВ «Термекс»
58032, г. Черновцы, ул. Головна, 246 А.
Тел.: +38-0372-583-200

Республика Беларусь:

Унитарное предприятие «АКВАМИР»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева,
д. 22, к 6, оф. 202 Б.
Тел.: +375-17-380-02-00
Тел.: +375-29-390-52-15
minsk@thermex.by
www.thermex.by

Служба гарантийной и сервисной поддержки в РБ:

Тел.: +375-17-284-89-03



Су жылытқышты алғаш рет пайдаланар алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және «НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!» таңба-сымен белгіленген тармақтарға баса көніл аударыңыз.

Құрметті сатып алушы! Сізді «THERMEX» электр су жылытқышын сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Біздің электр су жылытқыштарымыздың мол ассортименті Сіздің кез келген қажеттіліктеріңді қанағаттандырады деп үміт артамыз. Аспапты жасау кезінде заманауи технологиялар мен жоғары сапалы материалдарды пайдалану THERMEX сауда маркасы-на деген сенім мен оның танымалдылығын айқындаиды.

THERMEX электр су жылытқышы пайдалану сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін отандық және халықаралық стандарттарға қатаң сәйкестікте өзірленген және дайындалған.

Берілген нұсқаулық **30, 50, 80** және **100** литр көлемімен **MK** сериясының **THERMEX** үлгісіне қолданылады. Сіз сатып алған су жылытқыштың үлгісінің толық атауы «Дайындаушының кепілдігі» белгімінде («Сату туралы белгі» тармақшасында) және су жылытқыштың корпу-сындағы сәйкестендіру тақташасында көрсетілген.

Арналуы

Су жылытқыш (бұдан әрі мәтін бойынша — ЭСЖ) қажетті параметрлерімен сұық сүмен жабдықтау магистраліне ие тұрмыстық және өнеркәсіптік обьектілерді ыстық сүмен қамтамасыз етуге арналған.

ЭСЖ жабық жылытылатын жайларда пайдаланылуы тиіс және үздіксіз **ағу режимінде жұмыс істеуге арналмаған**.

Негізгі техникалық сипаттамалары

Сұық су магистраліндегі қысым, min/max	0,05 / 0,7 МПа
Қорек беретін электр желісі — бір фазалы, кернеу, жиілік	230 В ~, 50 Гц
Құбырлы электр жылытқыштың (КЭЖ) қуаты	2 кВт (1,2 + 0,8)
Сұық және ыстық суды қосатын келте құбырлардың бұрандаларының диаметрі	G 1/2"
Су жылытқыштың қорғаныс класы	IPX4
Қоршаған ортаның температурасында жұмыс істеу	+3...+40 °C
Суды жылыту температурасын реттеу диапазоны	+35...+75 °C
Сақтау режимінде температуралы ұстая дәлдігі	±5 °C

Дайындаушы су жылытқыштың сипаттамалары мен конструкциясына алдын ала хабарла-май өзгертулер өнгізу құқын өзіне қалдырады.

Модели	Объем, (л)	Среднее время нагрева на ΔT = 45°C, (2 кВт)
MK 30 V	30	50 минут
MK 50 V	50	1 час 20 минут
MK 80 V	80	2 часа 10 минут
MK 100 V	100	2 часа 40 минут

Дайындау күнін анықтау тәсілі мен жазу орны туралы ақпарат:

Бұйымды шығару күні бұйымның корпусында төменгі бөлігінде орналасқан сәйкестендіру тақтасасында (стикерде) бірегей сериялық нөмірде кодталған. Бұйымның сериялық нөмірі он үш саннын тұрады. Сериялық нөмірдің үшінші және төртінші саны – шығарылған жылы, бесінші және алтыншы – шығарылған айы, жетінші және сегізінші – ЭСЖ шығарылған күні.

Жеткізу жиынтығы

1. ҚӨҚ-мен су жылтықыш.....1 дана.
2. GP типінің сақтандырылғыш клапаны.....1 дана.
3. Пайдалану бойынша нұсқаулық.....1 дана.
4. Орамы.....1 дана.
5. Нығайтқышқа арналған анкер.....әрбір нығайтқыш планкасына 2 данадан

ЭСЖ сипаттамасы және жұмыс істеу қағидаты

ЭСЖ сыртқы корпустан, тұтікті жылтықыш элементтен, сақтандырылғыш клапаннан және корғаныс қақпағынан тұрады.

ЭСЖ корпусы экологиялық таза пенополиуретанмен жылудан оқшауландырылған екі болат бактардан, және екі бұрандалы көлте құбырлардан тұрады, сұық суды жіберуге арналған (**3, 2-сур.**) – көк сақинамен және ыстық суды жіберуге арналған (**2, 2-сур.**) – қызыл сақинамен. Ишкі бактар жоғары сапалы тот баслайтын болаттан жасалады, бұл жоғары коррозияға тәзімділікті, және осыған орай, ұзак пайдалану мерзімін қамтамасыз етеді. ЭСЖ беттік жағында басқару панелі орналасқан (**17, 2-сур.**).


Алмалы-салмалы фланецте құбырлы электр жылтықыш (бұдан әрі ҚЭЖ), термостат және термоажыратқыш датчиктері құрастырылған. ҚЭЖ суды жылтытады, ал термостат жылтыту температурасын +75°C (±5°C) дейін реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Барлық үлгілерде пайдаланушымен орнатылған судың температурасын ұстап тұратын механикалық басқару бар. Термоажыратқыш ЭСЖ қатты қызып кетуден сақтандыру үшін қолданылады және судың температурасы +95°C жоғары көтерілген кезде ҚЭЖ желіден ажыратады. Пайдалану барысында ЭСЖ корпусы қызып кетуі мүмкін. Су жылтықыштың термоқорғанысының іске қосылуы оның ақауы болып табылмайды. Су жылтықыштың күйіне қайта қосу ЭСЖ корғаныс қақпағының астында орналасқан термоажыратқыштың штогына басумен жүзеге асырылады (**3-сур.**).

Сақтандырғыш клапан су құбыры желісінде қысымның түсі жағдайында және судың қатты ысуы кезінде бакта қысымның жоғарылуы жағдайында су жылдықтыстан су құбырына судың берілуіне бөгет жасай отырып, кері клапан қызметін, сондай-ақ судың қатты ысуы кезінде бактағы артық қысымды шығара отырып, қорғаныс клапаны қызметін атқарады. Су жылдықтыстың жұмыс істеуі кезінде су артық қысымды шығару үшін сақтандырғыш клапанның (7) сыртқа шығару құбырынан су шығып кетуі мүмкін, бұл су жылдықтыстың қауіпсіздігі мақсаттарында жүзеге асады. Бұл сыртқа шығару құбыры атмосфера үшін ашық күйінде болуы және тұрақты төмен қараталып және мұз қатпайтын коршаған ортада орнатылуы тиіс. Дренаж тесігіне ылғалды шығару үшін тиисті диаметрдең резенеке немесе силикон түтікті жалғау ұсынылады (8, 2-сур.). Тұтқа (6) клапанды (5) ашуға арналған. Су жылдықтыстың жұмыс істеуі кезінде бұл тұтқаның бактан судың ағуын жабатындағы күйде орналасуын қадағалау қажет.

ЭСЖ электр сымбауында қорғаныстық өшіру құрылғысы (ҚӨҚ) құрастырылған, ол электр аспалтың жерге түйікталған элементтерінде тоқтың кемуі пайдаланылады. Бұл өшірудің күтімінде ЭСЖ электр қорегінің желісінен өшіруді қамтамасыз етеді.

Басқару панелі

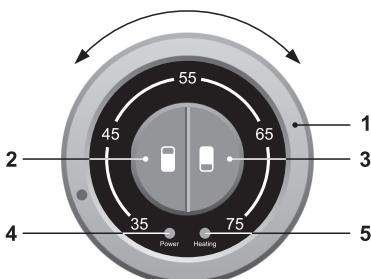

1-сурет. Басқару панелі

1. Термореттегіштің тұтқасы
2. Қуат режимін таңдау пернесі 1 (1,2 кВт)
3. Қуат режимін таңдау пернесі 2 (0,8 кВт)
4. Электр қорегінің желісіне қосу индикациясы
5. Жылдыту индикациясы

Су жылдықтыстың басқару панелінде орналасқан: температура реттегіштің тұтқасы, қуатты таңдау пернелері және индикация шамдары (1-сур.).

Ішкі бакта судың температурасын реттеу термореттегіштің тұтқасының көмегімен жүзеге асырылады (1, 1-сур.), реттегішті сағат тілінің бағытына қарсы түбіне дейін бұрау кезінде ЭСЖ желіден өшіріледі, сағат тілінің бағыты бойынша бұрау кезінде температура +75°C ($\pm 5^{\circ}\text{C}$) дейін жайлап көтеріледі.

Қуат режимін таңдау 1 немесе 2 (2 және 3, 1-сур.) пернелерін басу арқылы жүзеге асырылады. Қосылған 1 перне 1,2 кВт қуатына сәйкес келеді, 2 перне – 0,8 кВт қуатына, қосылған екі перне 2 кВт қуатына сәйкес келеді.

ЭСЖ жұмысының индикаторлары ретінде бақылау шамдары (4 және 5, 1-сур.) алынады, – жасыл түсті шам ЭСЖ электр қорегінің желісіне қосылған кезде тұрақты жаңып тұрады, қызыл түсті шам ЭСЖ жұмыс режимін көрсетеді, суды жылдыту кезінде жанады және қойылған температурага жеткен кезде өshedі.

Орнату және қосу



Барлық құрастыру, сантехникалық және электр құрастыру жұмыстары білікті қызметкермен жүргізілуі тиіс.

Орналастыру және орнату

MK сериясының Thermex су жылдатқыштары тек тігінен орнатуға арналған.

Құбырларда жылудың ысырап болуын азайту үшін ЭСЖ ыстық суды пайдалану орнына барынша жақын жерге орнату үсінілады. ЭСЖ қабырғаға бекітілген анкерлердің ілмегіне (жеткізу жиынтығына кіреді) корпустың кронштейнінен ілінеді.

Құрастыру орнын таңдау кезінде су толтырылған ЭСЖ жалпы салмағын есепке алу қажет. Жүк көтерімділігі әлсіз қабырға мен еденді нығайту керек. Қабырғада тесікті бұрғылап тесу (жасау) кезінде қабырғадан өтетін кабельдерді, арналар мен құбырларды есепке алу қажет.

Ілгектерді қабырғаға құрастыру олармен ЭСЖ кронштейндерінің өздігінен қозғалуын болдырмау қажет. ЭСЖ қызмет көрсету үшін қорғаныс қақпағынан алмалы-салмалы фланецтің осінің бағытында ең жақын беттіне дейін ара қашықтық 0,5 метрден кем болмауы тиіс.

Үстық сүмен жабдықтау жүйесі ақаулы болған жағдайда тұтынушының және (немесе) үшінші тұлғалардың мүлкіне залал келтіруді болмауы үшін, ЭСЖ едендерінде гидрооқшаулау және канализация дренажы бар жайларда құрастыру қажет, және ЭСЖ астына судың өсеріне ұшырайтын заттарды орналастыру керек. Қорғалмаган жайларда орналастыру кезінде ЭСЖ астына канализация дренажымен қорғаныс түпкіймасын (ЭСЖ жеткізу жиынтығына кірмейді) орнату қажет.

ЭСЖ техникалық және кепілдікті қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін қыын қол жететін жерлерге орналастыру жағдайында (антресольдар, қуыстар, тәбе арасындағы кеңістіктер және т.б.) ЭСЖ құрастыру және бөлшекту тұтынушымен өз бетімен, немесе оның есебінен жүзеге асырылады.

Су құбырына қосу



ЭСЖ-ға суық суды 200 мкм кем емес тазарту дәрежесімен суды алдын ала тазарту сұзгісін пайдалана отырып, беру қажет.

Суық су кірісіне (3) сақтандырғыш клапанды (5, 2-сур.) орнату – көк сақинамен келте құбыр, қосылыс герметикалылығын кез келген тығыздауыш материалмен (зығырмен, ФУМ таспасымен және т.б.) қамтамасыз ете отырып, 3,5-4 айналымға.

Әктас тұнбаларыннан тазарту үшін және клапанның жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін сақтандырғыш клапанның сыртқа шығару құбыры арқылы судың аздаған мөлшерін ағызуды тұрақты жүргізу (айна бір реттен сирек емес) керек.

Су құбыры жүйесіне қосу (2-сур.) сәйкес мыс, пластмасса құбырлардың немесе ең жоғарғы жұмыс қысымы кезінде 100°C дейін температураға есептелген арнайы ілімді сантех-жеткізгіштің қомегімен жүзеге асырылады. Пайдалануда болған икемді жеткізгішті пайдалануға тыйым салынады. Сантехникалық жеткізгіш және бекіту арматурасы су құбыры желісінің параметрлеріне сәйкес келуі және қажетті сапа сертификаты болуы


тиіс. Құрастыру кезінде бактың келте құбырларының бұрандаларының зақымдануын болдырмау үшін шамадан тыс күш салуға болмайды.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ЭСЖ сақтандырыш клапансыз пайдалануға немесе басқа өндірушілердің клапанын пайдалануға тыйым салынады.

ЭСЖ қосқаннан кейін ЭСЖ суық судың тиекті шұрасының (15) ашық екендігіне, ал ыстық судың тиекті шұрасының (14) жабық екендігіне көз жеткізіңіз. ЭСЖ-дан ауа ағынын қамтамасыз ету үшін, ЭСЖ суық суды беру кранын (10), ыстық судың ЭСЖ-дан шығыс кранын (11) және араластыргыштағы ыстық судың кранын ашыңыз. ЭСЖ толтыру кезінде араластырыш кранынан үздіксіз су ағыны агады.

ЭСЖ су құбырымен жабдықталмаған жерлерде қосу кезінде, ЭСЖ-ға суды сорғы станциясын пайдалана отырып, қосымша сыйымдылықтан, немесе ЭСЖ жоғарғы нүктесінен 5 метрден кем емес биіктікте орналасқан сыйымдылықтан беруге рұқсат етіледі.

2-сурет. ЭСЖ су құбырына қосу сұлбасы.

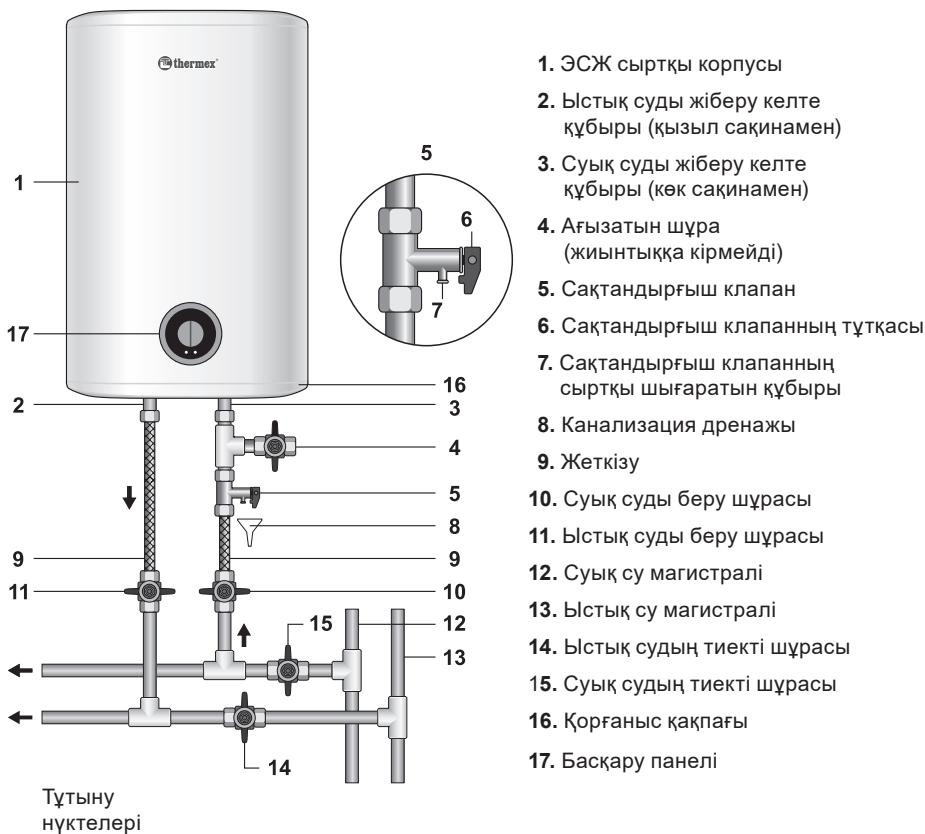

Электр желісіне қосу

Су жылытышты электр желісіне қосар алдында оның параметрлерінің су жылытыштың техникалық сипаттамаларына сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр қорегін қосар алдында ЭСЖ сүмен толтырылғанына көз жеткізіңіз!

Су жылытыштың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жерге тұйықталуы тиіс. Су жылытыш евроашамен электр қорегінің штаттық желілік сымбауымен жабдықталған. Электр розеткасы оған жүргізілген жерге тұйықтау сымымен жерге тұйықтау түйіспесіне ие болуы тиіс және ылғалдан қорғалған жерге орналастырылуы, немесе IPX4 төмөн емес талаптарды қанағаттандыруы тиіс.

Пайдалану және техникалық қызмет көрсету (ТК)

ТК жүргізу кезінде ҚЭЖ-дарда қақтың болуы тексеріледі. Онымен бірге ЭСЖ төмөнгі жағында түзілуі мүмкін тұнба тазартылады. Егер ҚЭЖ-да қақ түзілген болса, онда оны арнайы тазарту құралдарының көмегімен немесе механикалық жолмен тазартуға болады. ЭСЖ қосу күнінен бастап бір жылдан кейін мамандандырылған үйымның қызметкерлерімен алғашқы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу ұсынылады және қақ пен тұнбаның түзілу қарқындылығы бойынша келесі ТК жүргізу мерзімін анықтау керек. Мұндай әрекет ЭСЖ пайдалану мерзімін барынша ұзартады.

⚠ Назар аударыңыз: ҚЭЖ қақтың жиналыш қалуы оның зақымдануына себеп болуы мүмкін.

Қақтың түзілуінің салдарынан ҚЭЖ зақымдануы кепілдікті міндеттемелердің әрекетіне жатпайды. Тұрақты техникалық қызмет көрсету дайындаушы мен сатушының кепілдікті міндеттемелеріне кірмейді.

ТК жүргізу үшін келесі атаптандарды орындау қажет:

- ЭСЖ электр қорегін өшіру;
- Ұстық суды сұыту немесе оны арапастырыш арқылы ағызу;
- ЭСЖ-ға сұық судың берілуін жабу;
- Сақтандырыш клапанды бұрап шығару немесе ағызу шұрасын ашу;
- Сұық суды беру келте құбырына немесе ағызу шұрасына оның екінши үшін канализацияға бағыттай отырып, резенке шлангты кигізу;
- Арапастырыштағы ұстық судың кранын ашу және ЭЖС-дан суды шланг арқылы канализацияға ағызу;
- Қорғаныс қақлағын шешіп алу, сымды ажырату, бактардан тірек фланецтерді бұрап шығару және шығарып алу;
- Қажетіне қарай ҚЭЖ қақтан тазарту және бактан тұнбаларды тазарту;
- Құрастыруды жүзеге асыру, ЭСЖ сүмен толтыру және қоректі қосу

ЭСЖ техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру кезінде мамандандырылған үйимның күшімен сервис талонында техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асырған үйимның мөрімен тиісті белгі жасалуы тиіс.

Қауіпсіздік шараларының нұсқауы

ЭСЖ электр қауіпсіздігіне және коррозияға қарсы қорғауға тек электр қондырығыла-рын құрастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес орындалған тиімді жерге түй-шықтау бар болған жағдайда ғана кепілдік беріледі.

ЭСЖ құрастыру және пайдалану кезінде рұқсат етілмейді:

- Егер ЭСЖ сумен толтырылмаған болса, электр қорегін қосуға.
- Электр қорегі қосылып тұрган кезде, қорғаныс қақпағын шешіп алуға.
- ЭСЖ жерге түйіктаусыз пайдалануға немесе су құбыры желісін жерге түйіктау ретінде пайдалануға.
- ЭСЖ 0,7 МПа жоғары қысыммен су құбыры желісіне қосуға. Егер су құбыры магистралінде қысым 0,7 МПа жоғары болатын болса, онда ЭСЖ сұық су кірісінде, сақтандырығыш клапанның алдында (судың ағу барысы бойынша) судың қысымын нормаға дейін төмendetу үшін тиісті редукциялық клапанды (жеткізу жыныстығына кірмейді) орнату қажет. ЭСЖ мен сақтандырығыш клапанның арасында редукциялық клапанды орнатуға тыйым салынады.
- ЭСЖ су құбырына сақтандырығыш клапансыз қосуға.
- Электр қорегі қосылып тұрган кезде ЭСЖ-дан суды төгуге.
- Өндірушімен ұсынылмаған қосалқы бөлшектерді пайдалануға.
- ЭСЖ аққан суды тамақ дайындау үшін пайдалануға.
- ЭСЖ және сақтандырығыш клапанның жұмысының бұзылуына әкелуі мүмкін механикалық қоспалардан (құм, майда тастар) тұратын суды пайдалануға.
- ЭСЖ кронштейндерінің орнату мөлшерлерін және конструкциясын өзгертуге.

Аспапта судың қатуына жол бермеу керек, себебі бұл оның істен шығуына әкеледі, бұл кепілдік жағдайы болып табылмайды.


ЭСЖ мүмкіндіктері, сезу немесе психикалық қабілеттері шектелген тұлғалардың, сондай-ақ ЭСЖ пайдалана алмайтын тұлғалардың пайдалануына арналмаған, тек бұл ЭСЖ қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғалардың нұсқауларына сәйкес және бақылауымен жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балалар ЭСЖ оны қауіпсіз пайдалана алатын тұлғалардың қарашымен ғана пайдалана алады. Өрдайым ыстық судан күйіп қалу немесе электр тоғының соғы қаупінің бар екендігін есте сақтау қажет.

ЭСЖ пайдалану кезеңінде аспапты дұрыс жұмыс істеуге жарамдылығына тұрақты тексеріп қарау қажет (ағулардың, ыстық іісінің, сымдардың ұшқындауларының және т.б. болмауы). Су жылдықтың жұмысында ұзақ уақыт үзіліс болған жағдайда, сумен жабдықтау немесе электрмен жабдықтау жүйелерінің жұмысында іркілістер болған жағдайда, ЭСЖ электр желісінен ажырату және сұық суды жеткізу шұрасын жабу керек.

Ыңтимал ақаулар және оларды жою әдістері

Бұйымның жұмысында ақаулық туындаған жағдайда, оны электр желісінен ажырату, суды жабу керек.

Ақаулық	Ыңтимал себебі	Жою тәсілі
ЭСЖ-дан ыстық судың арыны азайған. Суық судың арыны бұрынғыдай.	Сақтандырғыш клапанның кіру тесігінің ластануы	Клапанды шығарып алу және оны суда жуу керек
Жылдыту уақыты артқан	ҚЭЖ қақ қабатымен жабылған Электр желісіндегі кернеу төмендеген	Фланецті шығарып алу және ҚЭЖ қақтардан тазарту Электр желісін пайдалану қызметіне хабарласу
Термоажыратқыштың жиі іске қосылуы	Орнатылған температура шектіге жақын Термостат түтігін қақ басып қалған	Суды жылдыту температурасының аз мәнін орнату ЭСЖ-дан алмалы-салмалы фланецті шығарып алу және түтікті қақтан мұқият тазарту керек
Электр желісіне қосылған ЭСЖ суды жылдытупайды. Басқару панелінде индикация жоқ.	Электр желісінде кернеу жоқ ҚӨК іске қосылған Термоажыратқыш іске қосылған немесе қосылмаған Желілік сым зақымданған	Электр желісін пайдалану қызметіне хабарласу керек ҚӨК қайта іске қосу түймешігін басу. Кернеуді тексеру. ЭСЖ желіден ажырату, қорғаныс қақпағын шешіп алу, термоажыратқыштың түймешігіне сырт еткенге дейін басу (3-сур.), қақпағын орнату және қорегін қосу. Сервис орталығына хабарласу

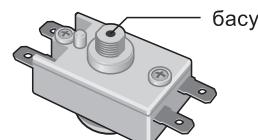


3-сурет. Термоажыратқыш түймешіктерінің орналасуы.

Жоғарыда аталған ақаулар ЭСЖ ақаулары болып табылмайды және тұтынушымен өз бетімен немесе оның есебінен мамандандырылған ұйымдардың күшімен жойылады.

Жоғарыда сипатталған ұсыныстардың көмегімен ақауларды жою мүмкін болмаған кезде немесе басқа ақауларды анықтаған жағдайда пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген сервис орталығына хабарласыңыз.

Электр қосылулардың сұлбасы

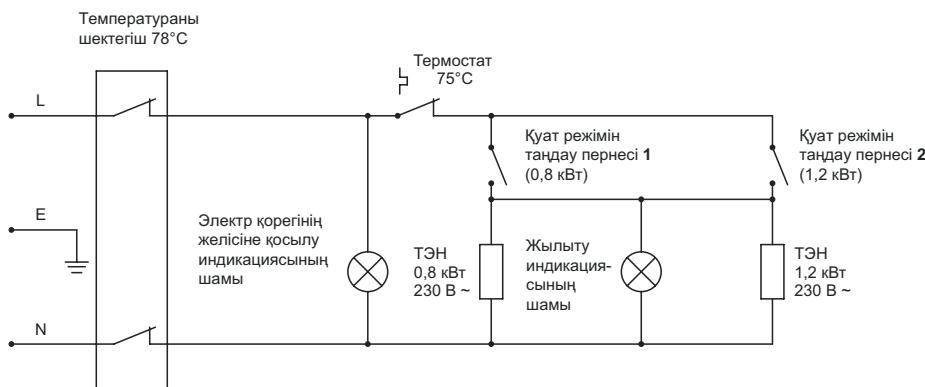

Электр су жылдытыштарды тасымалдау және сақтау

Электр су жылдытыштарды тасымалдау және сақтау орамындағы манипуляциялық белгілерге сәйкес жүзеге асырылады:

-  — жүкті ылғалдың әсерінен қорғау қажеттілігі
-  — жүктің нөзіктілігі, абайлап қолдану шарты
-  — жүкті сақтаудың ұсынылатын температуралық диапазоны: +10°C бастап +20°C дейін
-  — жүктің дұрыс тігінен орналасуы

Сақтау және тасымалдау ережелері мен шарттары тауардың орамында да көрсетілген.

Кәдеге асыру

ЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау кезінде және пайдаланылатын судың сапасының қолданыстағы стандартқа сәйкес келуі кезінде дайындаушы ЭСЖ сатып алу күнінен бастап ofan 9 жыл жұмыс істеу мерзімін белгілейді. Су жылдытыштың барлық құрамдас бөлшектері қажет болған жағдайда, оны экологиялық қауіпсіз кәдеге асыруға мүмкіндік беретін материалдардан дайындалған, оны кәдеге асыру су жылдытыш пайдаланылатын елдің нормалары мен ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Дайындаушының кепілдігі

Дайындаушы су жылытықшқа 1 жыл кепілдік мерзімін белгілейді, бұл ретте бұйымның құрамдас бөлшектері мен жиынтықтаушыларына кепілдік мерзімі төмендегідей:

Су тұратын сыйымдылыққа (ішкі бак) — 7 жыл;

басқа құрамдас бөлшектеріне (жылытықш элементі, индикатор-шамдар, термостат, тығыздауыш аралық тәсемдер, температура индикаторлары) — 1 жыл.

Кепілдік мерзімі ЭСЖ сату қүнінен бастап есептеледі. Сату қүні және дүкеннің мөртабаны болмаған немесе түзетілген жағдайда, кепілдік мерзімі ЭСЖ шығару қүнінен бастап есептеледі. Кепілдік мерзімі ішінде наразылықтар сатушы-фирманың белгілерімен осы нұсқаулық және ЭСЖ корпусында сәйкестендіру тақшасы болған жағдайда қабылданады.

Сақтандырыш клапанның немесе ҚӨҚ қорек сымбауының ақаулығы ЭСЖ ақаулығы болып табылмайды және ЭСЖ ауыстыруды болдырмауды. Орнату және қосу ережелерін сақтау үшін жауапкершілік сатып алушыға (өз бетімен қосу жағдайында) немесе қосуды жүзеге асырған құрастыру үйімінде жүктеледі.

ЭСЖ орнату және пайдалану кезінде тұтынушы аспаптың кепілдік мерзімі ішінде тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ететін талаптарды сақтауга міндетті:

- берілген нұсқаулықта мазмұндалған орнату, қосу, пайдалану және қызмет көрсету ережелері мен қауіпсіздік шараларын орындауға;
- ұқыпсыз сақтаудан, тасымалдаудан және құрастырудан механикалық зақымдануларды болдырмауға;
- ЭСЖ-да судың қатып қалуын болдырмауға;
- ЭСЖ-да жылыту үшін механикалық және химиялық қоспаларсыз суды пайдалануға;
- ЭСЖ жеткізу жиынтығынан ақаусыз жұмыс істейтін сақтандырыш клапандармен ЭСЖ пайдалануға.

Дайындаушы тұтынушымен берілген нұсқаулықта мазмұндалған ЭСЖ орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін бұзы салдарынан туындаған ақаулар үшін, оның ішінде бұл ақаулар ЭСЖ пайдаланылатын желілердің (электр және сумен жабдықтау) рүқсат етілемейтін параметрлерінің салдарынан, және үшінші тұлғалардың арасынан салдарынан туындаған жағдайларда, жауапкершілікті көтермейді. ЭСЖ сыртқы түрі бойынша наразылықтарға дайындаушының кепілдігі қолданылмайды.

Өндіруші су жылытықштың конструкциясына алдын ала хабарламай, өнімнің жұмыс сипаттамаларын нашарлатпай өзгертулер енгізу құқын өзіне қалдырады.

Кепілдік мерзімі ішінде құрамдас бөлшектерін және жиынтықтаушыларды жөндеу, ауыстыру жалпы ЭСЖ кепілдік мерзімін ұзартпайды, бұл ретте ауыстырылған немесе жөнделген жиынтықтаушыларына кепілдік мерзімі ЭСЖ кепілдік мерзімі аяқталған кезде аяқталады.

Өндіруші туралы мәліметтер

Өндіруші: HeatingEquipmentCO., LTD

ХитингЭквипментКО., Лимитед

№108#2 ShengpingNorthRoadNantouTown, ZhongshanCity, PRC

№108#2 ШенпинНортРоудНаньтоу, Чжуншань қ., ҚХР



Барлық үлгілері міндетті сертификаттаудан өткен және ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 Кеден одағының Техникалық регламентінің, № ТС RUC-CN. АВ72.В.01143 Сертификатының және 2006/95/EC, 2004/108/EC Еуропалық директивалардың талаптарына сәйкес келеді.

Қазақстанда сатушы, сапасы бойынша наразылықты қабылдаушы үйымның атавы және орналасқан жері:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. аудан, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8(7212) 51 28 89

Қазақстанға импорттаушы:

«Термекс Сары-Арка» ЖШС

M02D7P8, Қазақстан Республикасы, Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қазыбек би ат. аудан, Складская к-сі, 15 үй.

Тел.: 8(7212) 51 28 89



Перед першим використанням електричного накопичувального водонагрівача уважно прочитайте дане керівництво з експлуатації та зверніть особливу увагу на пункти, позначені символом «УВАГА!».

Шановний покупець! Поздоровляємо Вас з придбанням електроводонагрівача **«THERMEX»**. Виражаємо упевненість в тому, що широкий асортимент наших електроводонагрівачів задовольнить будь-які Ваші потреби. Застосування сучасних технологій і матеріалів найвищої якості при виготовленні приладів визначили популярність і довіру до торгової марки **THERMEX**.

Електроводонагрівачі **THERMEX** розроблені і виготовлені в суворій відповідності з вітчизняними і міжнародними стандартами, що гарантують надійність і безпеку експлуатації.

Дане керівництво поширюється на моделі **THERMEX** серії **МК** об'ємом **30, 50, 80 і 100 літрів**. Повне найменування моделі придбаного Вами водонагрівача вказане в розділі «Гарантії виробника» (підрозділ «Відмітка про продаж») і в ідентифікаційній таблиці на корпусі водонагрівача.

Призначення

Водонагрівач (далі по тексту ЕВН) призначений для забезпечення гарячою водою побутових і промислових об'єктів, які мають магістраль холодного водопостачання з необхідними параметрами.

ЕВН повинен експлуатуватися в закритих опалювальних приміщеннях і **не призначений для роботи в безперервно проточному режимі**.

Тиск у магістралі холодної води, min/max	0,05 / 0,7 МПа
Живильна електромережа – однофазна, напруга, частота	230 В ~, 50 Гц
Потужність трубчастого електроводонагрівача (ТЕНу)	2 кВт (1,2 + 0,8)
Діаметр різьби патрубків підключення холодної та гарячої води	G 1/2"
Клас захисту водонагрівача	IPX4
Робота при температурі навколошнього середовища	+3...+40 °C
Діапазон регулювання температури нагрівання води	+35...+75 °C
Точність підтримання температури в режимі зберігання	±5 °C

Основні технічні характеристики

Виробник залишає за собою право на внесення змін до конструкції та характеристики водонагрівача без попереднього повідомлення.

Моделі	Об'єм, (л)	Середній час нагріву на $T = 45^{\circ}\text{C}$, (2 кВт)
МК 30 V	30	50 хвилин
МК 50 V	50	1 година 20 хвилин
МК 80 V	80	2 години 10 хвилин
МК 100 V	100	2 години 40 хвилин

Інформація про місце нанесення та спосіб визначення дати виробництва:

Дата випуску виробу закодована в унікальному серійному номері, розташованому на ідентифікаційній табличці (стікері), розташованій у нижній частині на корпусі виробу. Серійний номер виробу складається з тринадцяти цифр. Третя і четверта цифри серійного номеру – рік випуску, п'ята та шоста – місяць випуску, сьома та восьма – день випуску ЕВН.

Комплект поставки

1. Водонагрівач з ПЗВ.....1 шт.
2. Запобіжний клапан типу GP.....1 шт.
3. Керівництво по експлуатації.....1 шт.
4. Упаковка.....1 шт.
5. Анкер для кріплення.....по 2 шт. на кожну кріпильну планку

Опис та принцип дії

ЕВН складається із зовнішнього корпусу, трубчастого нагрівального елементу, запобіжного клапана і захисної кришки.

Корпус ЕВН складається з двох сталевих баків теплоізольованих екологічно чистим пінополіуретаном, і двох різьбових патрубків для подачі холодної води (3, **Мал. 2**) – з синім кільцем і випуску гарячої води (2, **Мал. 2**) – з червоним кільцем. Внутрішні баки виготовляються з високоякісної неіржавіючої сталі, що забезпечує високу корозійну стійкість і, як наслідок, тривалий термін експлуатації. На лицьовій стороні ЕВН знаходитьсь панель управління (17, **Мал. 2**).


На знімному фланці змонтовані трубчастий електронагрівач (ТЕН), датчики термостата й термовимикача. ТЕН служить для нагрівання води та керується термостатом, який має плавне регулювання температури до $+74^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$).

Всі моделі мають механічне управління, що підтримує температуру води, встановлену користувачем. Термовимикач слугує для захисту ЕВН від перегріву і відключає ТЕН від мережі при перевищенні температури води більше $+95^{\circ}\text{C}$. В процесі експлуатації корпус ЕВН може нагріватися. Спрацьовування термозахисту водонагрівача не є його несправністю. Повернення водонагрівача в робочий стан здійснюється натисканням на шток термовимикача, розташованого під захисною кришкою ЕВН (**Мал. 3**).

Запобіжний клапан виконує функції зворотного клапана, перешкоджаючи попаданню води з водонагрівача у водопровідну мережу у випадках падіння в останній тиску і випадках зростання тиску в баку при сильному нагріві води, а також функції захисного клапана, скидаючи надлишковий тиск в баку при сильному нагріві води. Під час роботи водонагрівача вода може просочуватися з випускної трубки запобіжного клапана (7) для скидання зайвого тиску, що відбувається в цілях безпеки водонагрівача. Ця випускна трубка повинна залишатися відкритою для атмосфери і бути встановлена постійно вниз і в незамерзаючому довгіллі. Рекомендується приєднати до дренажного отвору гумову або силіконову трубку відповідного діаметру для відведення вологи (8, **Мал. 2**). Ручка (6) призначена для відкриття клапана (5). Необхідно стежити, щоб під час роботи водонагрівача ця ручка знаходилася в положенні, що закриває злив води з бака.

На електричному шнурі ЕВН змонтований пристрій захисного відключення (ПЗВ), що забезпечує відключення ЕВН від мережі електро живлення при появі струму витоку на заземлені елементи електроприладу.

Панель управління

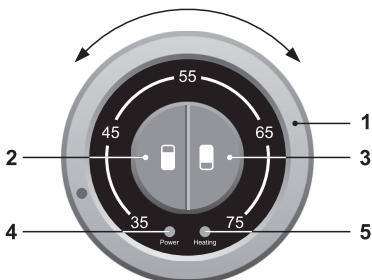

Малюнок 1. Панель управління

1. Ручка терморегулятора
2. Клавіша вибору режиму потужності 1 (1,2 кВт)
3. Клавіша вибору режиму потужності 2 (0,8 кВт)
4. Індикація підключення до мережі електро живлення
5. Індикація нагріву

На панелі управління водонагрівача розташовані: ручка регулювання температури, клавіші вибору потужності і лампи індикації (**Мал 1**).

Регулювання температури води у внутрішньому баку здійснюється за допомогою ручки терморегулятора (1, **Мал 1**), при повороті ручки проти годинникової стрілки до упору ЕВН відключається від мережі, при повороті за годинниковою стрілкою температура плавно збільшується аж до +75°C (±5°C).

Вибір режиму потужності здійснюється натисканням на клавіші 1 або 2 (2 і 3, **Мал 1**). Включена клавіша 1 відповідає потужності 1,2 кВт, клавіша 2 — потужності 0,8 кВт, обидві включенні клавіші відповідають потужності 2 кВт.

Індикаторами роботи ЕВН служать контрольні лампи (4 і 5, **Мал 1**), лампа зеленого кольору світиться постійно при підключенні ЕВН до мережі електро живлення, лампа червоного кольору відображує режим роботи ЕВН, світиться при нагріванні води і гасне коли досягне встановленої температури.

Установка і підключення



Усі монтажні, сантехнічні та електромонтажні роботи повинні проводитися кваліфікованим персоналом.

Розташування та установка

Водонагрівачі Thermex серії МК призначенні лише для вертикальної установки

Рекомендовано встановлювати ЕВН максимально близько від місця використання гарячої води, щоб скоротити втрати тепла в трубах. ЕВН підвішується за кронштейни корпусу на крюки анкерів (входять в комплект постачання), закріплених в стіні.

При виборі місця монтажу необхідно враховувати загальну вагу ЕВН заповненого водою. Стіну і підлогу із слабкою вантажопідйомністю необхідно відповідно укріпити. При свердлінні (виконанні) отворів в стіні, слід враховувати кабелі, канали і труби які в ній проходять.

Монтаж крюків в стіні повинен виключати самовільне переміщення кронштейнів ЕВН. Для обслуговування ЕВН відстань від захисної кришки до найближчої поверхні у напрямку вісі змінного фланца має бути не менше 0,5 метра.

Щоб уникнути спричинення шкоди майна споживача і (або) третіх осіб в разі несправної системи гарячого водопостачання, необхідно проводити монтаж ЕВН в приміщеннях, що мають гідроізоляцію підлоги і дренаж в каналізацію, і у жодному випадку не розміщувати під ЕВН предмети, скильні до дії води. При розміщенні в незахищених приміщеннях необхідно встановлювати під ЕВН захисний піддон (не входить в комплект постачання ЕВН) з дренажем в каналізацію.

В разі розміщення ЕВН в місцях, важкодоступних для проведення технічного і гарантійного обслуговування (антресолі, ніші міжстельові простири і тому подібне), монтаж і демонтаж ЕВН здійснюється споживачем самостійно, або за його рахунок.

Підключення до водопроводу



Необхідно подавати холодну воду в ЕВН, використовуючи фільтр попереднього очищення води зі ступенем очищення не менше 200 мкм.

Встановити запобіжний клапан (**5, Мал. 2**) на вході холодної води (**3**) —патрубок з синім кільцем, на 3,5 —4 оберти, забезпечивши герметичність з'єднання будь-яким матеріалом ущільнювача (льоном, стрічкою ФУМ і ін.).

Необхідно регулярно (не рідше одного разу на місяць) проводити зливання невеликої кількості води через випускну трубу запобіжного клапана в каналізацію для видалення вапняного осаду та для перевірки працевздатності клапана.

Підключення до водопровідної системи проводиться відповідно до (**Мал. 2**) за допомогою мідних, пластмасових труб або спеціального гнучкого сантех-підведення, розрахованих на температуру до 100°C при максимальному робочому тиску. Забороняється використовувати вживане гнучке підведення. Сантехнічне підведення і запірна арматура повинні відповідати параметрам водопровідної мережі і мати необхідні сертифікати якості.

При монтажі не допускається прикладати надмірних зусиль для уникнення пошкодження різьби патрубків бака.



УВАГА! Забороняється експлуатувати ЕВН без запобіжного клапана або використовувати клапан інших виробників.

Після підключення ЕВН переконайтесь, що запірний вентиль холодної води в ЕВН (15) відкритий, а запірний вентиль гарячої води в ЕВН (14) закритий. Відкрийте кран подачі холодної води в ЕВН (10), кран виходу гарячої води з ЕВН (11) та кран гарячої води на змішувачі, щоб забезпечити відтік повітря з ЕВН. При кінцевому заповненні ЕВН з крану змішувача безперервним струменем потече вода.

При підключені ЕВН у місцях, не обладнаних водопроводом, допускається подавати воду в ЕВН із допоміжною ємності з використанням помпової станції або з ємності, розташованої на висоті не менше 5 метрів від верхньої точки ЕВН.

Малюнок 2. Схема підключення ЕВН до водопроводу.



Підключення до електромережі

Перед вмиканням водонагрівача до електромережі переконайтесь, що її параметри відповідають технічним характеристикам водонагрівача.

 **УВАГА!** Перед вмиканням електророзжилення переконайтесь, що ЕВН заповнений водою!

Водонагрівач повинен бути заземлений для забезпечення його безпечної роботи. Водонагрівач обладнаний штатним мережевим шнуром електророзжилення з євровилкою. Електрична розетка повинна мати контакт заземлення з підведенням до нього проводом заземлення та розташовуватися в місці, захищенному від вологи, або задовільняти вимоги не нижче IPX4.

Експлуатація та технічне обслуговування

При проведенні ТО перевіряється наявність накипу на ТЕНах. Одночасно з цим видаляється осад, який може утворитися в нижній частині ЕВН. Якщо на ТЕНах утворився налив, то його можна видалити за допомогою спеціальних чистячих засобів, або механічним шляхом. Рекомендується через рік з моменту підключення ЕВН провести перше технічне обслуговування силами спеціалізованої організації і по інтенсивності утворення наливу і осаду визначити терміни проведення подальших ТО. Дана дія максимально продовжить термін експлуатації ЕВН.

 **Увага:** накопичення наливу на ТЕНі може стати причиною його пошкодження.

Пошкодження ТЭНів із-за утворення наливу не підпадає під дію гарантійних зобов'язань. Регулярне технічне обслуговування не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця.

Для проведення ТО необхідно виконати наступне:

- Відключити електророзжилення ЕВН;
- Дати охолонути гарячій воді або витратити її через змішувач;
- Перекрити подачу холодної води в ЕВН;
- Відгвинтити запобіжний клапан або відкрити зливний вентиль;
- На патрубок подачі холодної води або на зливний вентиль надіти гумовий шланг, направивши інший його кінець в каналізацію;
- Відкрити кран гарячої води на змішувачі і злити воду з ЕВН через шланг в каналізацію;
- Зняти захисну кришку, відключити дроти, відгвинтити і витягнути з баків зімні фланці;
- Очистити при необхідності ТЕНі від наливу і видалити осад з бака;
- Зібрати, заповнити ЕВН водою і включити живлення.

При проведенні технічного обслуговування ЕВН силами спеціалізованої організації в сервісному талоні має бути зроблена відповідна відмітка з печаткою організації, що проводила технічне обслуговування.

Заходи безпеки

Електрична безпека та антикорозійний захист ЕВН гарантовані тільки за наявності ефективного заземлення, виконаного згідно з чинними правилами монтажу електроустановок.

При монтажі і експлуатації ЕВН не допускається:

- Знімати захисну кришку при включенному електрорживленні.
- Використовувати ЕВН без заземлення або використовувати як заземлення водопровідні труби.
- Включати ЕВН у водопровідну мережу з тиском більше 0,7 МПа. Якщо тиск у водопровідній магістралі перевищує 0,7 МПа, то на вході холодної води в ЕВН, перед запобіжним клапаном (по ходу руху води) необхідно встановити відповідний редукційний клапан (не входить в комплект постачання) для зниження тиску води до норми. Установка редукційного клапана між ЕВН і запобіжним клапаном заборонена.
- Підключати ЕВН до водопроводу без запобіжного клапана.
- Зливати воду з ЕВН при включенному електрорживленні.
- Використовувати запасні частини, не рекомендовані виробником.
- Використовувати воду з ЕВН для приготування їжі.
- Використовувати воду, що містить механічні домішки (пісок, дрібні камені), які можуть привести до порушення роботи ЕВН і запобіжного клапана.
- Змінювати конструкцію і настановні розміри кронштейнів ЕВН.

Замерзання води у приладі неприпустиме, так як це призводить до виходу його з ладу, що не є гарантійним випадком.


ЕВН не призначений для експлуатації особами з обмеженими фізичними, дотиковими або психічними здібностями, а також особами, що не вміють користуватися ЕВН, за винятком випадків, коли це відбувається під спостереженням або згідно з інструкціями від осіб, що відповідають за безпеку ЕВН. Діти можуть використовувати ЕВН лише під наглядом осіб, що вміють безпечно його експлуатувати. Необхідно завжди пам'ятати, що існує ризик обшпарювання гарячою водою і поразки електричним струмом.

В період експлуатації ЕВН необхідно регулярно оглядати прилад на предмет правильної працевздатності (відсутність підтеків, запах гару, іскріння проводки і т. п.). В разі тривалих перерв в роботі водонагрівача, збоїв в роботі систем водопостачання або електропостачання, необхідно відключити ЕВН від електромережі і перекрити вентиль підведення холодної води.

Можливі несправності та методи їх усунення

У разі виникнення несправності в роботі виробу, необхідно відключити його від електро-мережі та перекрити воду.

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Зменшився натиск гарячої води з ЕВН. Тиск холодної води не змінився.	Засмічення впускного отвору запобіжного клапана	Зняти клапан і промити його у воді
Збільшився час нагріву	ТЕН покрився шаром накипу	Витягувати фланець і очистити ТЕН від накипу
	Знизилася напруга в електромережі	Звернутися в службу експлуатації електромережі
Часте спрацьовування термовимикача	Встановлена температура близька до граничної	Встановити менше значення температури нагріву води
	Трубка терmostата покрилася накипом	Витягувати з ЕВН знімний фланець і акуратно очистити трубку від накипу
Включений в електромережу ЕВН не нагриває воду. Відсутня індикація на панелі управління.	Відсутня напруга в електромережі	Звернутися в службу експлуатації електромережі
	Спрацювало ПЗВ	Натиснути кнопку перезапуску ПЗВ. Перевірити напругу.
	Спрацював або не включений термовимикач	Відключити ЕВН від мережі, зняти захисну кришку, натиснути до клaczання кнопку термовимикача (Мал. 3), встановити кришку і включити живлення
	Пошкоджений мережевий дріт	Звернутися в сервісний центр

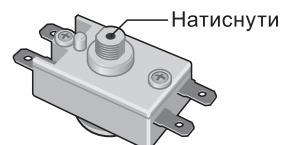


Малюнок 3. Розташування кнопки термовимикача.

Вищеперераховані несправності не є дефектами ЕВН та усуваються споживачем самостійно або силами спеціалізованої організації за його рахунок.

При неможливості усунути несправність за допомогою вищеописаних рекомендацій або в разі виявлення інших, слід звернутися в сервісний центр, вказаний в керівництві по експлуатації.

Схема електричних з'єднань

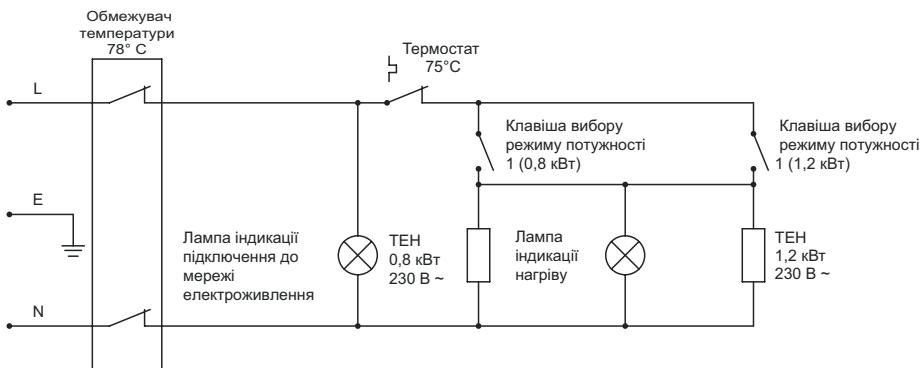

Транспортування та зберігання електроводонагрівачів

Транспортування та зберігання електроводонагрівачів здійснюються згідно з маніпуляційними знаками на упаковці:

-  – необхідно захистити вантаж від впливу вологої
-  – крихкість вантажу – умова обережного поводження
-  – рекомендований температурний діапазон зберігання вантажу: від +10°C до +20°C
-  – правильне вертикальне положення вантажу

Правила та умови зберігання та перевезення також вказані на упаковці товару.

Утилізація

При дотриманні правил установки, експлуатації та технічного обслуговування ЕВН і відповідності якості води, що використовується, чинним стандартом виробник встановлює на нього термін служби 9 років від дати покупки ЕВН. Усі складові частини водонагрівача виготовлені з матеріалів, які допускають, коли це необхідно, його екологічно безпечну утилізацію, яка має здійснюватися відповідно до норм і правил тієї країни, де експлуатується водонагрівач.

Гарантія виробника

Виробник установлює термін гарантії на водонагрівач 1 рік, при цьому терміни гарантії на складові частини та комплектуючі вироби наступні:

на водовмісну ємність (внутрішній бак) – 7 років;

на інші складові частини (нагрівальний елемент, терmostат, лампочки-індикатори, ущільнювальні прокладки, індикатор температури, ПЗВ, запобіжний клапан) – 1 рік.

Термін гарантії вираховується від дати продажу ЕВН. За відсутності чи виправлених дати продажу та штампа магазину термін гарантії вираховується від дати випуску ЕВН. Претензії у період гарантії приймаються за наявності гарантійного талона, з відмітками фірми-продавця та ідентифікаційної таблички на корпусі ЕВН.

Несправність запобіжного клапана або шнура живлення з ПЗВ не є несправністю власне ЕВН і не спричиняє за собою заміну ЕВН. Відповідальність за дотримання правил установки і підключення лежить на покупцеві (в разі самостійного підключення) або на монтажній організації, що виробляла підключення.

При установці та експлуатації ЕВН споживач зобов'язаний дотримуватися вимог, що забезпечують безвідмовну роботу приладу протягом терміну гарантії:

- дотримуватися заходів безпеки та правил установки, підключення, експлуатації та обслуговування, викладених у даному керівництві
- виключити механічні пошкодження, спричинені недбалим зберіганням, транспортуванням і монтажем
- виключити замерзання води в ЕВН
- використовувати для нагрівання в ЕВН воду без механічних і хімічних домішок
- експлуатувати ЕВН зі справно працюючим запобіжним клапаном із комплекту поставки ЕВН

Виробник не несе відповідальність за недоліки, які виникли внаслідок порушення споживачем правил установки, експлуатації та технічного обслуговування ЕВН, викладених в даному керівництві, в т. ч. у випадках, коли ці недоліки виникли через неприпустимі параметри мереж (електричної та водопостачання), в яких експлуатується ЕВН, і внаслідок втручання третіх осіб. На претензії щодо зовнішнього вигляду ЕВН гарантія виробника не розповсюджується.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію водонагрівачів без попереднього повідомлення, без погіршення робочих характеристик продукції.

Ремонт, заміна складових частин і комплектуючих в межах терміну гарантії не подовжують термін гарантії на ЕВН в цілому, при цьому термін гарантії на замінені або відремонтовані комплектуючі закінчується у момент закінчення терміну гарантії на ЕВН.

Відомості про виробника

Виробник:

Heating Equipment CO., LTD

Хітінг Еквіпмент КО., Лімітед

№ 108# 2 Shengping North Road Nantou Town, Zhongshan City, PRC

№ 108# 2 Шенпин Норт Роуд Наньтоу, м. Чжуншань, КНР

Служба гарантійної і сервісної підтримки в Україні:

Тел.: 0-800-500-610, дзвінок по Україні зі стаціонарних телефонів безкоштовний.

Найменування та місце знаходження імпортера, торгуючої організації, що приймають претензії з приводу якості в Україні:

ТОВ «Термекс»

58032, м. Чернівці, Україна, вул. Головна, 246

тел.: +38-0372-583-200

Отметка о продаже Сату туралы белгі / Відмітка про продаж

Модель / Үлгісі / Модель _____ Серийный / Сериялық / Серійний № _____

Дата продажи / Сату күні / Дата продажу «_____» 201____ г. / ж./р.

Фирма-продавец / Сатушы-фирма / Фірма-продажець

Подпись представителя фирмы-продавца /
Сатушы-фирманың өкілінің қолтаңбасы /
Підпись представника фірми-продажца

Печать фирмы-продавца /
Сатушы-фирманың мәрі /
Печатка фірми-продажца

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею. Руководство по эксплуатации с необходимыми отметками получил, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен и согласен. / Бұйым жыныстықталған, бұйымның сыртқы түріне наразылығым жоқ. Қажетті белгілерімен пайдалану бойынша нұсқаулықты алды, пайдалану ережелерімен және кепілдік шарттарымен таныстым және келісемін. / Виріб укомплектований, до зовнішнього вигляду виробу претензій не має. Керівництво з експлуатацией з необхідними відмітками отримав, із правилами експлуатації та умовами гарантії ознакомлений та погоджується.

Подпись покупателя /
Сатушы-фирманың мәрі /
Підпись покупця



ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ!

Эффективное решение для загородного дома и малого бизнеса



 Серия напольных комбинированных водонагревателей со встроенным теплообменником

СОМВИ



Высокая эффективность

Комбинированный нагрев (ТЭН и теплообменник) отличается максимальной эффективностью и экономичностью



Надежность и экологичность

Внутренний бак и теплообменник имеют покрытие Биостеклофарфор, надежно защищающее от коррозии



Максимальная совместимость

Создан для работы в паре с большинством котлов и бойлеров. Поддерживает интеграцию в систему «умного дома»

Модели	ER 80V (combi)	ER 100V (combi)	ER 120V (combi)	ER 150V (combi)	ER 200V (combi)	ER 300V (combi)
Объем, л	80	100	120	150	200	300
Мощность электрического ТЭНа, кВт	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5
Номинальная мощность теплообменника, кВт	14.6	18.1	18.1	30.8	34.6	45.5
Площадь теплообменника, м ²	0.59	0.73	0.73	1.23	1.38	1.82



ДОВЕРЬТЕ
УСТАНОВКУ
ПРОФЕССИОНАЛАМ



Зайдите на сайт thermex.ru и закажите установку водонагревателя у любого из сотен авторизованных сервис-партнеров Thermex в России и СНГ.



Опытные мастера выполнят профессиональную установку, гарантийное, постгарантийное обслуживание, предложат исчерпывающие консультации.

Пройдите по ссылке и получите больше информации:

www.thermex.ru

