


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

(Mer 1.0)

1. Учитывая месторасположение полотенцесушителя по отношению к источнику электропитания (розетке), определить, в какую из ветвей прибора устанавливаем электронагреватель.
 2. Опрокинуть полотенцесушитель вертикально так, чтобы место установки нагревателя оказалось вверху, поскольку полость прибора заполнена жидким теплоносителем.
 3. Снять заглушку с выбранной ранее ветви (левой или правой) и вернуть в нее ТЭН, прилагаемый к полотенцесушителю. Вворачивать ТЭН следует, держась за металлическую головку, а не за пластмассовый корпус. Вторую заглушку на противоположной ветви полотенцесушителя оставить ввинченной.
 4. Вернуть полотенцесушитель в исходное положение нагревателем вниз и приступить к монтажу.
 5. Подключить полотенцесушитель к сети электропитания, открыть кран маевского, включить ТЭН, и дождаться полного разогрева, выключить ТЭН, закрыть кран маевского. Готов к эксплуатации.
- *Возможна установка скрытого подключения с помощью маскировочного элемента.

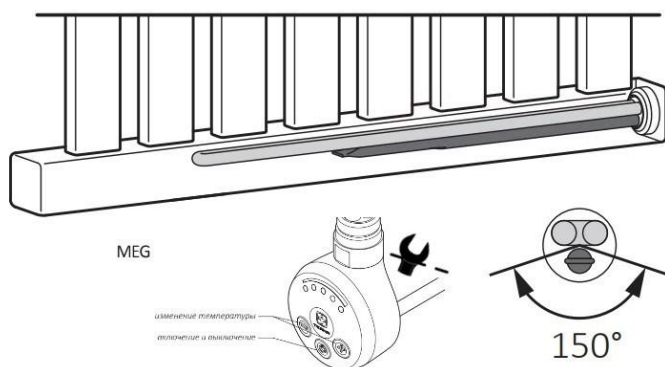

(КТХ и Terma-Split)

1. Вставьте нагревательный элемент в отверстие в нижней части коллектора.
2. Вкрутите головку с помощью плоского гаечного ключа (размер 24).
3. Последний оборот ключа, сделайте так, чтобы его соединительный паз был обращен напрямик или в бок.
4. Наклоните радиатор так, чтобы отверстие, служащее для наполнения находилось в самом высоком месте. Радиатор нельзя ставить на панель управления или на контакты нагревательного элемента!!!
5. Убедитесь в том, что электронагреватель герметически прикручен.
6. Подсоедините блок управления - совместите паз на головке с подключением в блоке управления.
7. Обкрутите корпус блока управления так, чтобы обеспечить удобный доступ
8. Вкрутите крепёжный винт в задней части панели.
9. Подключить блок управления к сети электропитания, открыть кран маевского, включить ТЭН, и дождаться полного разогрева, выключить ТЭН, закрыть кран маевского. Готов к эксплуатации.

